



Garagen-Rolltor M7G / M10G / M20G[®]
Die Alternative!



Garagen-Rolltor M7G / M10G / M20G®

Die Alternative!




Nicht nur im privaten Bereich ist die Nachfrage nach alternativen Tor-Lösungen ungebrochen, auch im Ladenbau oder für Thekenbereiche eignet sich ein kompaktes Meißner Garagen-Rolltor ideal.

Immer mehr Stauraum wird benötigt, da möchte man den Raum über bzw. hinter dem Tor natürlich uneingeschränkt nutzen können. Manchmal steht im Innenraum auch gar kein Platz für das Tor zu Verfügung, dann hilft ein so genannter „Außenroller“.

Wir bieten Ihnen moderne Tor-Lösungen für den Kurzzeitbetrieb an, die sowohl durch hochwertige Optik als auch die Anpassung an sämtliche baulichen Gegebenheiten bestehen.

Garagen-Rolltore® -Ausstattung-

- Diverse Profile und Oberflächen wählbar
- Verschiedene (An-) Steuerungs-Varianten
- Rohrmotor 230 Volt
- Nothandkurbel optional
- Alu-Führungsschienen für ruhigen Lauf
- Als Innen- und Außenroller möglich
- Einbruchhemmende Hochschiebesicherung
- Ausschließlich hochwertige Komponenten
- Vollständige Tor-Dokumentation
- Deutsches Markenprodukt

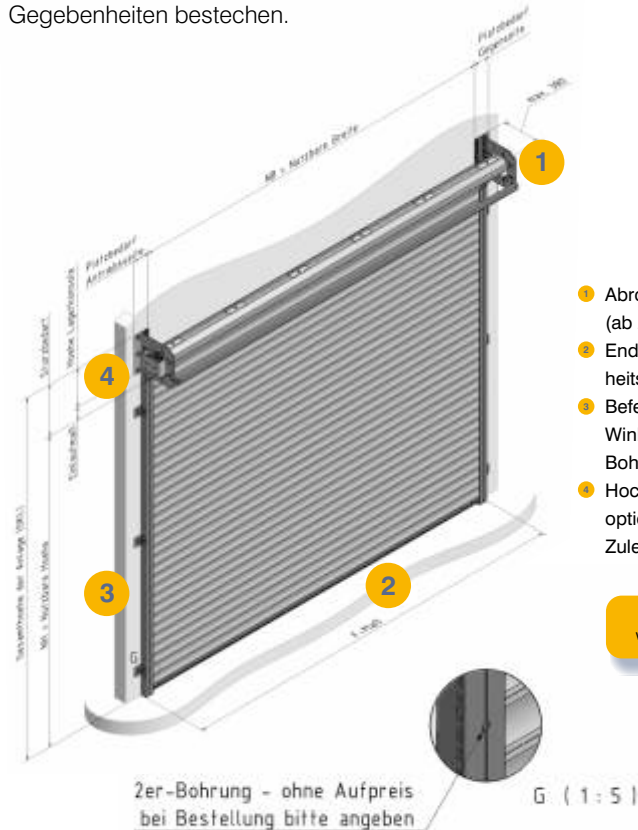


- Abrollsicherung serienmäßig (ab 20 kg Torflügelgewicht)
- Endgummi, optional als Sicherheitskontaktleiste ausgeführt
- Befestigung der Laufschiene mit Winkeln, wahlweise mit 2-er Bohrung
- Hochwertiger 230 V-Antrieb, optional mit Nothandkurbel, Zuleitung: Steckdose 230 V

weitere Infos unter
www.meissner-gmbh.de

Technische Daten Garagen-Rolltor			
Tortyp	M10G	M20G	M7G
Nutzbare Torgröße gesamt*	12 m²	12 m²	12 m²
Nutzbare Torbreite max*	5500 mm	5500 mm	5500 mm
Nutzbare Torhöhe max*	3500 mm	3500 mm	3500 mm
* weitere Torgrößen im Innen- und Aussenbereich auf Anfrage			
Platzbedarf Antriebsseite (Reduzierung möglich)	145 mm NB ≤ 3370 mm (Führungsschiene 65 x 45 x 65 mm)		
	160 mm NB < 4840 mm (Führungsschiene 80 x 46 x 80 mm)		
Platzbedarf Gegenseite (Reduzierung möglich)	145 mm NB ≤ 3370 mm (Führungsschiene 65 x 45 x 65 mm)		
	160 mm NB < 4840 mm (Führungsschiene 80 x 46 x 80 mm)		
Sturzbedarf mind.	350 mm NH ≤ 2200 mm	350 mm NH ≤ 2200 mm	350 mm NH ≤ 2450 mm
	400 mm NH ≤ 3200 mm	400 mm NH ≤ 3200 mm	400 mm NH > 2450 mm
	450 mm NH > 3200 mm	450 mm NH > 3200 mm	
Raumtiefe	Sturzbedarf + 100 mm		
Mittlere Laufgeschwindigkeit	entsprechend Antrieb und Torhöhe zwischen 10 und 17 cm / Sek.		
Torflügel			
Material	Aluminium natur	Aluminium natur Kunststoff innen	Aluminium geschäumt dicklackbeschichtet
Gewicht pro m²	50 N	75 N	65 N
Segmenthöhe/Deckfläche	102,5 mm	102,5 mm	77 mm
Materialstärke	1 mm	1 mm	2 x 0,5 mm
Nennstärke	27 mm	27 mm	25 mm



M10G
auch gelocht möglich



M20G
gute Isolierung



M7G
8 Standardfarben



Meißner GmbH Toranlagen • Robert-Koch-Straße 5 • D-77694 Kehl-Auenheim
Telefon: +49 (0) 78 51 / 91 61 - 0 • Telefax: +49 (0) 78 51 / 91 61-30
info@meissner-gmbh.de • www.meissner-gmbh.de



Mitglied im

Über 30 Jahre der Spezialist für Tiefgaragentore und Ihr Partner für Rolltore und Rollgitter.